

5 Anwendungsdauer / Filterwechsel

Je nach Einsatzhäufigkeit und Wasserqualität kann der Filter für eine Saison (d.h. bis zu 6 Monate ab erstem Einsatz) verwendet werden. Sollte sich der Wasserfluss bereits vorher so verringern, dass er nicht mehr ausreicht, ist der Filter zu wechseln. Anschlusstutzen und Zubehör können wieder verwendet werden. Auf deren einwandfreien hygienischen und funktionalen Zustand ist zu achten.

Filterwechsel:

- Einen neuen Filter **AS Fill season** zum Wechseln bereit legen
- Die Anschlusstutzen von dem gebrauchten Filter abschrauben, ggf. desinfizieren/reinigen und auf den neuen Filter aufschrauben (siehe Punkt 3)
- Weitere Handhabung wie unter Punkt 4 beschrieben
- Gebrauchten Filter im Huasmüll entsorgen.

6 Technische Daten

Abmessungen:	L 150 mm x Ø 61 mm	Durchflussleistung	22 l/min (initial, bei 5 bar, 20°C)
Membran:	Hohlfasermembran Mikrofiltration	Betriebsdruck:	3 bar bis max. 5 bar
Bakterienrückhalt:	99,99999 % / Log 7	Chlorbeständigkeit:	≤ 10 ppm
Anwendungsdauer:	1 Saison (ca. 6 Monate, bis 13 m³)	Adaption:	G½“ Schraubgewinde

Für Beschädigungen am Filter, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sollte es zu einer Fehlfunktion kommen, ist das Produkt mit dem Formblatt „Mangelbericht“ an Aqua free zurück zu senden (Formblatt-Download „Mangelbericht“ im Servicebereich unter www.aqua-free.com)

Aqua free GmbH

Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany
Tel.: +49 (0)40-46 89 99 702
Fax: +49 (0)40-46 89 99 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com



Gebrauchsanweisung

AS Fill season

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Hinweise.
Nur dann ist der sichere Einsatz Ihres Filters gewährleistet!**

Inhaltsverzeichnis

- 1 Produkt und Anwendungsbereich
- 2 Liefervarianten und Zubehör
- 3 Vorbereitung des Filters für die erste Verwendung
- 4 Handhabung des Filters
- 5 Anwendungsdauer / Filterwechsel
- 6 Technische Daten

1 Produkt und Anwendungsbereich

Der Bakterienfilter **AS Fill season** dient der keimarmen Wasseraufnahme in mobilen Tanks im Freizeitbereich (insbesondere bei Wohnmobilen und Yachten). Der Filter wird mittels handelsüblicher Adapter an das Ende des Befüllschlauchs angeschlossen. Somit wird eine Barriere für Keime und Schmutzpartikel direkt vor Eintritt in den Tank geschaffen. Die mikrofeine Membran im Inneren des Filters sorgt dafür, dass Bakterien und Partikel mit einem Durchmesser größer als 0,2 µm zurückgehalten werden. Der Keimrückhalt entspricht dem medizinischen Standard von Log 7. Dadurch gelangt nur sauberes Wasser in den Tank und in das Trinkwassersystem.

Bitte berücksichtigen Sie Folgendes:


Bevor Sie Filter das erste Mal zur Befüllung Ihres Tanks nutzen, sollte das gesamte Trinkwassersystem Ihres Wohnmobils oder Ihrer Yacht gründlich gereinigt/desinfiziert werden. Bei Fragen zur Reinigung/Desinfektion wenden Sie sich an den Fachhandel.



GEBR-ANW-AS Fill season-DE-03/2018-V002



2 Liefervarianten und Zubehör

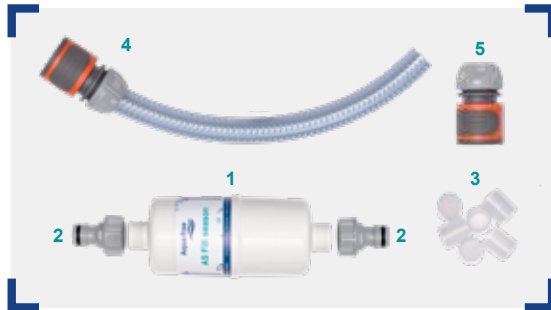

Lieferumfang

Variante AS Fill season Kofferset:
Aufbewahrungskoffer mit Basiszubehör
und Bakterienfilter

- 1 Filter AS Fill season
- 2 2 x Anschlussstück G $\frac{1}{2}$ "
- 3 6 x Verschlusskappen
- 4 Einfüllschlauch mit Adapter
- 5 Schlauchadapter für 13 mm Schlauch G $\frac{1}{2}$ "

Ersatzfilter

Variante AS Fill season Bakterienfilter: Einzelfilter zum Nachkaufen für den Filterwechsel.

Optionales Zubehör

- Absperrhahn (A)
- Tankdeckeladapter 1 (B) – Universal-Tankdeckeladapter mit Überlaufschutz; Ø außen ca. 74 mm, Stutzen Ø ca. 64 mm
- Tankdeckeladapter 2 (C) – Tankdeckeladapter mit Überlaufschutz für u.a. Dethleffs, LMC, TMC; Ø außen ca. 77 mm, Stutzen Ø ca. 65 mm
- Winkelstück (D)



Absperrhahn (A)

Tankdeckeladapter 1 (B)

Tankdeckeladapter 2 (C)

Winkelstück (D)

3 Vorbereitung des Filters für die erste Verwendung

- Die Umverpackung des Filter entfernen
- Die Anschlussstücke (2) jeweils auf die Schraubgewinde des Filters schrauben (auf richtigen Sitz des Dichtungsringes achten)
- Je eine Verschlusskappe (3) zum Schutz auf das Anschlussstück stecken



4 Handhabung des Filters

- Zum Anschluss des Filters das passende Adapter-Gegenstück am Befüllschlauch nutzen
- Ist dieses Gegenstück nicht vorhanden, den als Basiszubehör gelieferten Schlauchadapter (5) verwenden, auf den Schlauch stecken und festschrauben
- Die Verschlusskappen von dem Anschlussstück des Filters entfernen und zwischenlagern
- Den Filtereinlass an den Befüllschlauchadapter (5) anschließen



Einlassseite

Bitte unbedingt die Flussrichtung des Filters beachten (siehe Pfeil auf dem Filter)

- Zur Vorbereitung der Tankbefüllung den Einfüllschlauch (4) an den Filterauslass stecken und das offene Schlauchende in den Einfüllstutzen des Tanks führen
- Alternativ kann auch der als optionales Zubehör erhältliche Tankdeckeladapter und das Winkelstück verwendet werden. Dafür den Tankdeckeladapter am Tankeinlass aufschrauben, dann Winkelstück und den Filterauslass anschließen
- Wasserversorgung öffnen und die Betankung beginnen
- Nach der erfolgten Befüllung des Tanks die Wasserversorgung wieder schließen, den Filter von den Schläuchen trennen und kurz ablaufen lassen
- Filtereinlass bzw. -auslass mit je einer Verschlusskappe verschließen, um einen Wasseraustritt im Koffer zu vermeiden. Den Filter in den Aufbewahrungskoffer legen
- Das Schlauchstück und sonstiges Zubehör möglichst trocken in den Aufbewahrungskoffer legen



Auslassseite

Wichtige Hinweise, bitte unbedingt berücksichtigen:

- Nach der ersten Nutzung des Filters soll dieser regelmäßig, d.h. mindestens alle 2-3 Wochen, genutzt werden, um die Funktion des Filters zu erhalten. Wird der Tank nicht entsprechend häufig gefüllt, genügt es, den Filter für 1-2 Minuten durchzuspülen (Flussrichtung beachten – siehe Bild)
- Sowohl das Schlauchstück und die Verschlusskappen, als auch der Auslass am Filter sollten im eigenen Interesse immer sauber gehalten und nicht auf den Boden gelegt werden. Nur dann wird das gefilterte Wasser nicht verunreinigt
- Den Filter vor Frost schützen
- Den Filter vor Beschädigungen schützen und nicht fallen lassen

Empfehlungen: Wenn das Wohnmobil bzw. die Yacht über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, sollte das Trinkwassersystem komplett entleert werden. Bei der Verwendung eines eigenen Befüllschlauchs sollte dieser nach Gebrauch bestmöglich getrocknet werden. Es empfiehlt sich, bereitliegende Schläuche vollständig leerlaufen zu lassen, bevor der Filter angeschlossen wird.